

**PRODUKTINFORMATION** 

## **Uncoated Pro Serie**

Diese Serie ist geeignet zum beidseitigen Bedrucken von Naturpapieren oder Zeitungspapieren. Sie ist besonders geeignet für ungestrichene Papiere.


Oxidativ trocknende Farben neigen beim Widerdruck dazu, auf dem Gegendruck aufzubauen. Eine spezielle Bindemittel-Trockner-Kombination verhindert das Aufbauen beim Widerdruck.

Die Serie Uncoated Pro zeichnet sich aus durch:

- Hervorragende Verdruckbarkeit und Weiterverarbeitung
- Hohe Brillanz und Farbstärke
- Ausgezeichnetes Farb-/Wasserverhalten selbst bei hohen Geschwindigkeiten
- · Geringes Aufbauen auf dem Gummituch und Gegendruckzylinder
- Sehr gutes Wegschlageverhalten auf dem Bedruckstoff
- Guter Flächendruck bei gleichbleibend hohem Druckkontrast

Hinweis: Diese technische Beschreibung soll Sie informieren und beraten. Sie entspricht unserem derzeitigen Kenntnisstand. Da der konkrete Anwendungsfall jedoch von einer Vielzahl von Faktoren abhängig ist, auf die wir keinen Einfluß haben, kann eine Garantie für den Druckausfall nicht abgeleitet werden.

## **EIGENSCHAFTEN**

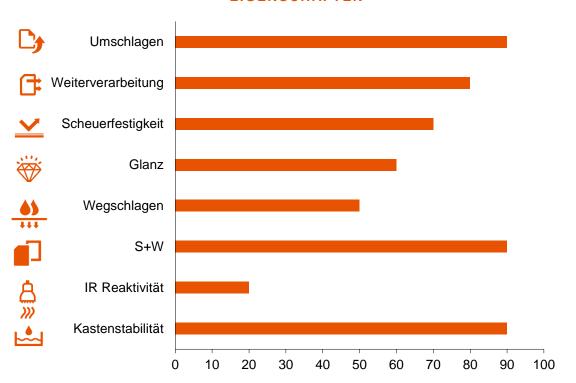

## **ECHTHEITEN**

	Farbnr.	Licht	Lasur	Sprit	Nitro	Alkali
Uncoated Pro Y	100075	5	+	+	+	+
Uncoated Pro M	100076	5	+	+	+	-
Uncoated Pro C	100077	8	+	+	+	+
Uncoated Pro K	52758	8	-	+	+	+

<sup>+</sup> Eigenschaft gegeben

## **DRUCKHILFSMITTEL**

Additiv	Nr.	Dosierung
Drucköl	071	max. 5 %
Verdünner	455	max. 5 %
Druckgelee	348	max. 6 %
Rapid Trockner flüssig	058	max. 3 %
Eppo Drier Trockner pastös	2001	max. 3 %

<sup>-</sup> Eigenschaft nicht gegeben